

LE-N1-SD-T

SONDA ANTI-ESPUMANTE

Cod 1524


Utilizado para detecção de espumas em Dornas de fermentação com acionamento via sonda condutiva ou acionamento local via botão frontal.

Possui ajuste de sensibilidade interno com simples montagem. Possui duas saídas digitais para controle de ejeção anti-espumante via temporizador ou PLC externo.

CARACTERÍSTICAS

- Alimentação: 24VDC
- Entrada: Sonda condutiva
- Grau de Proteção: IP-67
- Plug and Play
- Conexão: Borne
- Consumo máximo: 2W
- Temperatura: 0-50°C
- Saídas: NPN/PNP - Máximo 150mA

MODO DE OPERAÇÃO

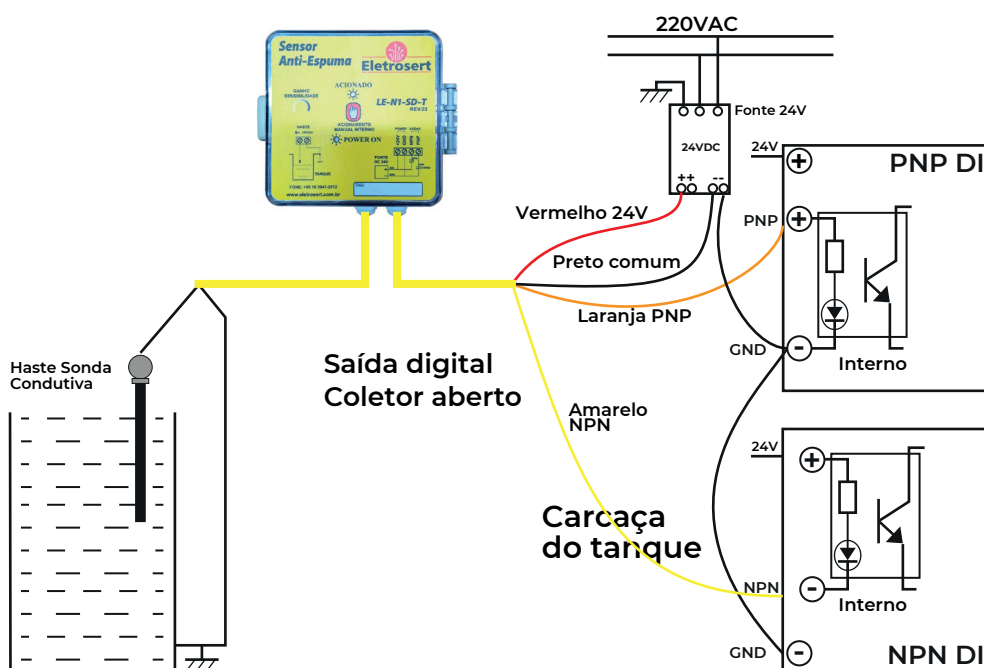

APLICAÇÕES



- Detecção de espumas em dornas de fermentação